

VACUOSTAT

VACUOSTAT de Sécurité

avec CONTACTS ELECTRIQUES
« MANQUE DE CHLORE »

CONTROLE DU VIDE
SECURITE DE FONCTIONNEMENT
MONTAGE MURAL SUR SITE EXISTANT
FACILITE D'UTILISATION
SEUILS D'ALARME
TELEGESTION




Ce vacuostat permet de vérifier à tout moment le bon fonctionnement en dépression de votre installation et surtout l'étanchéité des circuits de chlore. Il possède un séparateur à membrane spécifique pour le chlore gazeux.

Il s'installe très facilement sur un site existant et peut être déconnecté sans nuire au fonctionnement de la station.


Il dispose de 2 seuils réglables séparément permettant d'envoyer des alarmes : "INVERSION DE BOUTEILLE" et "MANQUE DE CHLORE".

Ces alarmes sont des contacteurs pouvant soit donner un contact sec, soit être alimentés en tension pour déclencher un équipement (380 volts Max/30 Watts/50 VA).

Nota : SELON LES CAS DE FIGURES, CES CONTACTS DOIVENT ETRE CONSERVES ELECTRIQUEMENT

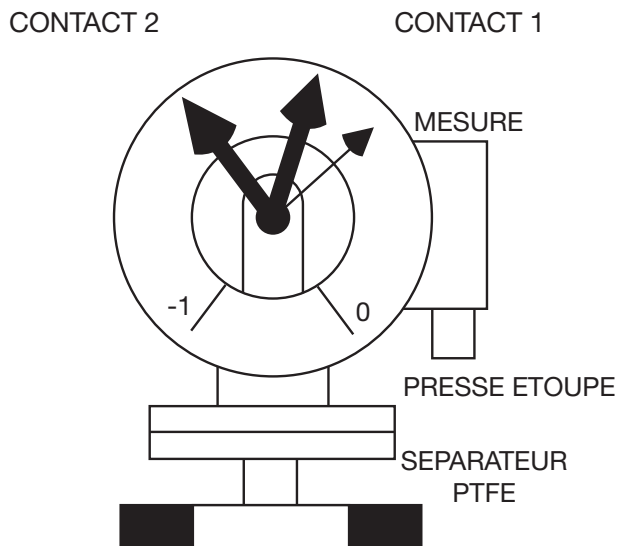

RACCORDS TUBING CHLORE
STANDARD 3/8" (TU 150)
OU AUTRES SUR DEMANDE

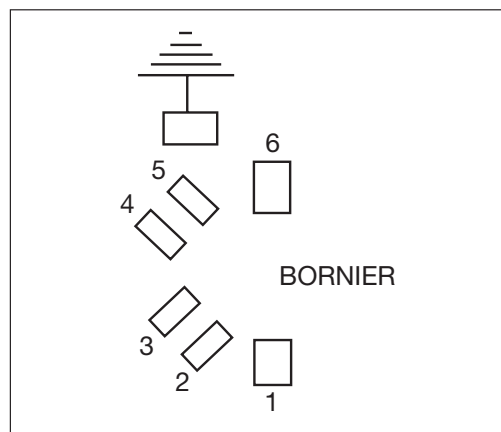

CONTACT 1 (normalement fermé) =
4 (COMMUN) et 2 (SORTIE).

CONTACT 2 (normalement ouvert) =
4 (COMMUN) et 1 (SORTIE).

BRANCHEMENT DES CONTACTS



LE SPECIALISTE DE LA CHLORATION

Rue Joseph Coste - B.P. 80613 - 59552 Courchelettes - Tél. 03.27.08.03.53 - Fax 03.27.08.03.48
e-mail : chloration@cir-fr.com - internet : <http://www.cir-fr.com>

VACUOSTAT

DIFFERENTES CONFIGURATIONS AVEC VACUOSTAT(S)

